


Руководство по проектированию

Руководство по проектированию

KONE MonoSpace® Special (Health Care)

Размеры шахты

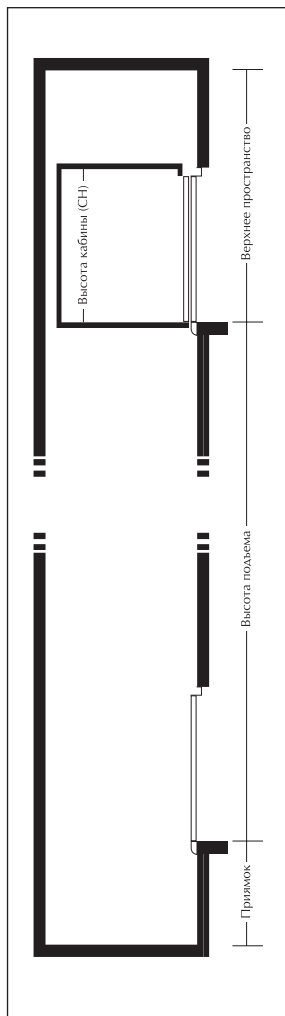

Высота кабины (CH)
2100, 2200, 2300 мм

Высота верхнего пространства


Скорость	1275 - 2000 кг
1.0 м/с:	(мм) min. 3850
1.6 м/с:	CH+1600 min. 3850

Глубина приямка


Скорость	1275 - 2000 кг
1.0 м/с:	(мм) 1850
1.6 м/с:	1950



Одна дверь/Телескопическое открытие



Проходная кабина/Телескопическое открытие



Больничные лифты - Макс. высота подъема 70 м - Макс. Количество остановок 24 - Номинальная скорость: 1.6 м/с

Макс. Количество лифтов в группе: 4			Телескоп. открытие	
Чел./грузопод.	Размер кабины ВВхDD (мм)	LL (мм)	Размер шахты (мм) WWxWD	
17/1275	1200 x 2300	1100	2000 x 2700	(2910)
21/1600	1400 x 2400	1300	2300 x 2800	(3010)
26/2000	1500 x 2700	1300	2300 x 3100	(3310)

1275кг/17чел. - 1.6м/с

С приводом

KONE EcoDisc[®]

Мощность двигателя (кВт)

18

12

Типовые значения

• Номинальный

35

25

• Пусковой

60

35

Величина главного предохранителя (Амп)

80

50

Потребление энергии (кВт/ч)

• 300 000 пусков/год

13000

8600

Тепловые потери (кВт)

5

2

Потребность масла (литр)

5

0

Вес (кг)

950

800

Средний уровень шума (дБА)*

70-

60-70

*замерено в 1 м от машинного помещения