


Высота подъема – до 90 м, скорость – 1,0 – 2,5 м/с, боковое (Б) или центральное (Ц) открывание дверей

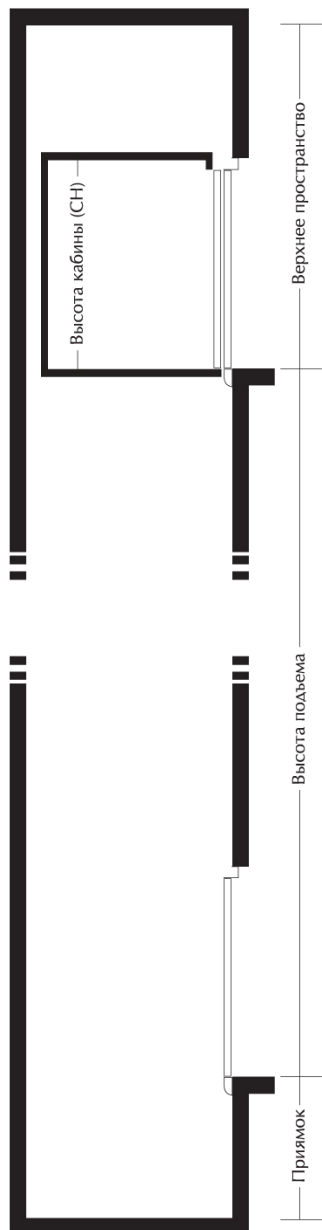

Скорость (м/с)	Грузоподъемность (кг / чел)	Кабина ВВхДД (мм)	Проем LL (мм)	Тип дверей	Шахта (мм) WW x WD* один выход	Шахта (мм) WW x WD* проходная
1,0	320/4	900x1000	700	Б	1400x1400	-
1,0	400/5	800x1200	700	Б	1350x1600	1350x1810
1,0	400/5	950x1100	800	Б	1500x1500	1500x1710
1,0	450/6	1000x1200	900	Б	1650x1600	1650x1810
1,0	480/6	1000x1250	900	Б	1650x1650	1650x1860
1,0	630/8	1100x1400	900	Б	1650x1800	1650x2010
1,0	630/8	1100x1400	900	Ц	2000x1700	2000x1810
1,0	900/12	1400x1500	900	Ц	2000x1850	2000x1910
1,0	900/12	1400x1500	900	Б	2000x1950	2000x2110
1,0	1000/13	1100x2100	900	Ц	2000x2400	2000x2510
1,0	1000/13	1100x2100	1000	Ц	2200x2400	2200x2510
1,0	1000/13	1100x2100	800	Б	1600x2500	1600x2710
1,0	1000/13	1600x1400	900	Ц	2150x1850	-
1,0	1000/13	1600x1400	1000	Ц	2200x1850	-
1,0	1000/13	1600x1400	1100	Ц	2400x1850	-
1,6	630/8	1100x1400	900	Б	1650x1800	1650x2010
1,6	630/8	1100x1400	900	Ц	2000x1700	2000x1810
1,6	800/10	1350x1400	900	Ц	2000x1800	-
1,6	900/12	1400x1500	900	Ц	2000x1850	2000x1910
1,6	900/12	1400x1500	900	Б	2000x1950	2000x2110
1,6	1000/13	1100x2100	900	Б	1650x2500	1650x2710
1,6	1000/13	1100x2100	900	Ц	2000x2400	2000x2510
1,6	1000/13	1100x2100	1000	Ц	2200x2400	2200x2510
1,6	1000/13	1100x2100	1000	Б	1800x2500	-
1,6	1000/13	1600x1400	900	Ц	2150x1850	-
1,6	1000/13	1600x1400	1000	Ц	2200x1850	-
1,6	1000/13	1600x1400	1100	Ц	2400x1850	-
1,0 - 2,5	1275/17	2000x1400	1100	Ц	2700x2000	-
1,0 - 2,5	1600/21	2100x1600	1100	Ц	2800x2100	-
1,0 - 2,5	1800/24	2350x1600	1200	Ц	3050x2100	-
1,0 - 2,5	2000/26	2350x1700	1200	Ц	3050x2150	-

Больничные лифты:

1,0 - 2,5	1275/17	1200x2300	1100	Б	2000x2700	2000x2910
1,0 - 2,5	1600/21	1400x2400	1300	Б	2300x2800	2300x3010
1,0 - 2,5	1800/24	1500x2500	1300	Б	2300x2900	2300x3110
1,0 - 2,5	2000/26	1500x2700	1300	Б	2300x3100	2300x3310

* со стеклянными дверями глубина шахты (WD) увеличивается: на 40мм – у лифтов с одним выходом, на 80мм – у проходных.

На этой странице указаны наиболее часто используемые размеры («стандартные»). Указанные размеры не единственные и не окончательные – носят только ознакомительный характер и не могут быть использованы при проектировании и строительстве.





Существуют тысячи вариантов других размеров, позволяющих максимально точно вписать кабину в существующую – «нестандартную» шахту.

один выход
центр. открывание (Ц)

один выход
боковое открывание (Б)

проходная кабина
центр. открывание (Ц)

проходная кабина
боковое открывание (Б)



Высота кабины (CH) (<1000кг) 2100, 2200, 2300 мм (>1000кг) 2200, 2300 мм	Скорость	Грузоподъемность (кг)	Высота верхнего пространства (SH)	Высота приямка (PH)
	1,0	320 – 1000	CH + 1400мм	1400
	1,0	1275 - 2000	CH + 1450мм (мин. 3850)	1600
	1,6	630 – 1000	CH + 1600мм (мин. 3750)	1550
	1,6	1275 – 2000	CH + 1600мм (мин. 3850)	1700-2000
Высота подъема 1,0 м/с (320 - 2000кг) – до 40 м 1,6 м/с (630 - 2000кг) – до 70 м 2,0 и 2,5 м/с (1275-2000кг) – до 90 м	2,0	1275 – 2000	4100 мм	2050-2200
	2,5	1275 – 2000	4200 мм	2200